


Coupleur rapide IDROBASE

## Raccord HP PA type B 22/150 1/4 F court

Ref. ID-CDR7107

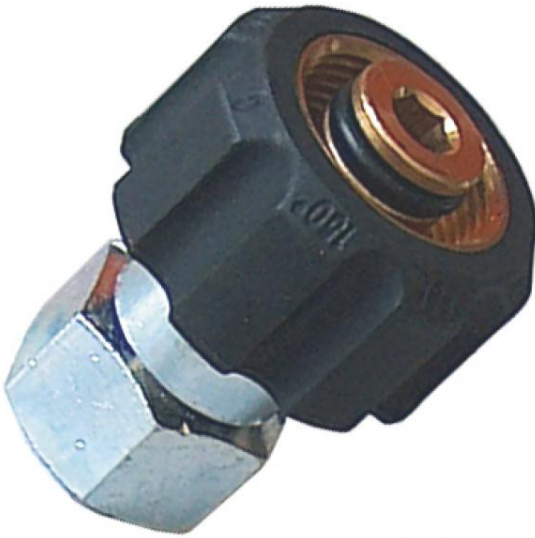

### Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil

Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.

### Étanchéité optimale grâce au joint torique

La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	220
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	2400
Type de matière		Laiton, PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	140
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 1/4 F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		M 22 F
Diamètre virole	Millimètres (mm)	14
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.075
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	50
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	40