


Raccord IDROBASE

## Raccord HP en T G 3/8 F 3/8 F 3/8 F fixe pressostat

Ref. AR-3164330

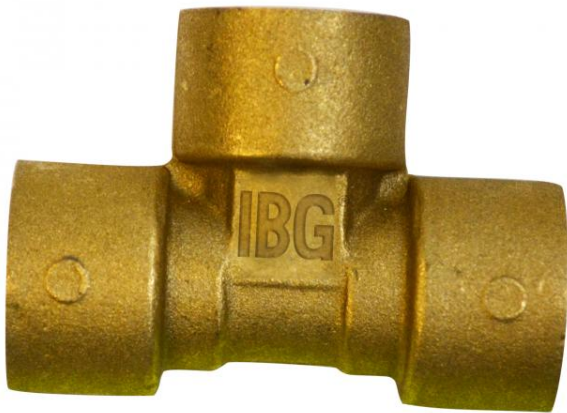

Raccord en T au pas gaz. Ce raccord est idéale pour effectuer différents montage HP. Ce raccord sur la partie mâle est équipé d'un cône de 60° pour l'étanchéité parfaite du flexible HP qui est raccordé.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>300</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>2400</b>
Type de matière		<b>Laiton</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>140</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>G 3/8 F</b>
Raccord sortie HP (type-diamètre)		<b>G 3/8 F x2</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.161</b>